

KT-DPF | Flexibilní průchodkové vložky, šedé


pyramidová vložka pro průměr kabelu 3-26 mm / IP54 / UL Type 12



Flexibilní vložky KT-DPF mají rozšířený rozsah průměrů. Jsou vhodné pro vývoj a montáž, kde nejsou přesně známy vnější průměry zaváděných kabelů.

Vložky KT-DPF nejsou dělené a nejsou tudíž vhodné pro zavádění konfekcionovaných kabelů.

Řezání KT-DPF před zaváděním kabelu: Uřízněte na průměru o 20% menším než požadovaný průměr kabelu.

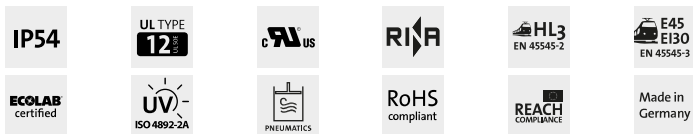

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- Velký rozsah průměrů od 3 do 26 mm při použití pouze 3 vložek
- Vhodné pro zavádění kabelů bez konektorů
- Méně skladových položek

Typy a velikosti výrobků


KT-DPF-A gy



Obj.č.	41260
EAN	4251269306730
Bal.	10
Pro počet kabelů	1
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)
Délka	21 mm
Šířka	21 mm


Výška	50 mm
Instalační výška	33 mm
Pro typ kabelu	Kulatý kabel
Pro průměry kabelů	1 x 3 - 12 mm

KT-DPF-B gy



Obj.č.	41261
EAN	4251269306747
Bal.	10
Pro počet kabelů	1
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)
Délka	41,5 mm
Šířka	42 mm

Výška	59 mm
Instalační výška	42 mm
Pro typ kabelu	Kulatý kabel
Pro průměry kabelů	1 x 4 - 18 mm



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41262
4251269306754
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů

59 mm
42 mm
Kulatý kabel
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management