


# QT-AT-PP Průchodkové vložky

je odvozena od velké vložky QT, pro PushPull konektory / IP54

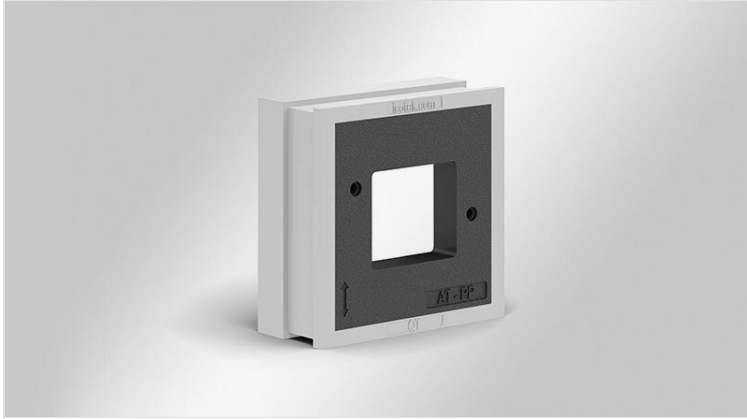

Vložka QT-AT-PP je odvozena od velké vložky QT. Elastomerová vložka je vybavena polyamidovým tělem, do kterého lze snadno osadit moduly PushPull.

Použitím vložky QT-AT-PP lze dělený průchodkový rámeček využít pro zavádění konfekcionovaných kabelů a zároveň jako rozhraní pro konektory. To může ušetřit další výřezy a snížit pracovní náklady.

Moduly PushPull a patice nejsou součástí dodávky.

IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specifikace

<b>Stupeň krytí IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>Materiál</b>	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
<b>Třída hořlavosti</b>	UL94-V0, samozhášivý
<b>Teplota</b>	-40 C° až 100 C°
<b>Vlastnosti</b>	bez silikonu, bez halogenu


## Výhody

- By utilising the QT-AT-PP grommet, connectors can be integrated directly into the cable entry frame
- Nejsou nutné samostatné výřezy ve stěně zařízení
- Kompaktní konstrukce šetří prostor
- Grommet is suitable for PushPull housings
- Cost-saving assembly

## Typy a velikosti výrobků

QT-AT-PP

Obj.č.	<b>42602</b>
EAN	<b>4251269323010</b>
Bal.	<b>10</b>
Délka	<b>40 mm</b>
Šířka	<b>39 mm</b>
Výška	<b>17 mm</b>
Instalační výška	<b>2 mm</b>



**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management