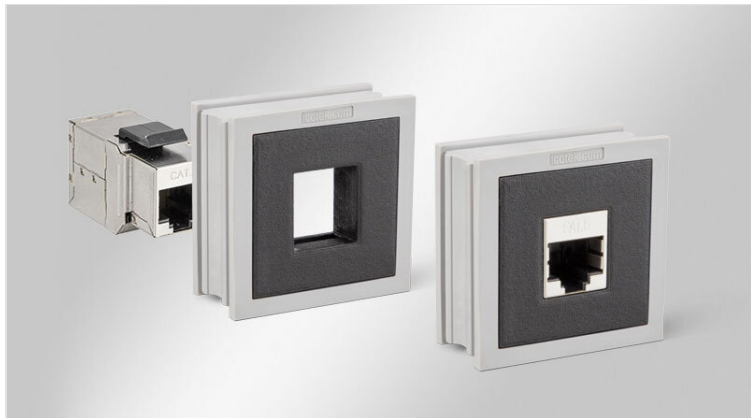


AT-KS Moduł uszczelniający

na bazie dużego modułu KT, do złączy Keystone



Moduł AT-KS zbudowana jest na bazie dużego modułu KT. Poliamidowy korpus pokryty jest elastomerem.

Wycięcie umożliwia zatraskowy montaż wszystkich łączników opartych na systemie Keystone. W razie potrzeby łączniki trapezowe można zdemontować za pomocą śrubokręta.

Umieszczenie AT-KS w ramie przepustu kablowego icotek umożliwia prowadzenie kabli ze złączami i bez w połączeniu z tworzeniem interfejsów dla złączy Keystone w ramach jednego przepustu kablowego. Nie są już potrzebne oddzielne wycięcia na złącza.

AT-KS zapewnia stopień ochrony do IP54 (w zależności od typu i producenta gniazda Keystone).

IP54

RIIA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Elastomer Korpus: Poliamid
Klasa ognio	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu


Zalety i korzyści

- Złącza mogą być zintegrowane bezpośrednio z przepustem kablowym
- Nie są już potrzebne oddzielne wycięcia na złącza
- Oszczędność miejsca
- Moduł pasuje do wszystkich gniazd systemu Keystone
- Montaż zatraskowy

Rodzaje i rozmiary produktów


AT-KS	Numer części	39952
	EAN	4251269321481
	Opak.	10
	Długość	42 mm
	Szerokość	41,5 mm
	Wysokość	19 mm
	Wysokość montażu	2 mm

AT-KS-USB 3.0	Numer części	39968
	EAN	4251269325151
	Opak.	1
	Długość	42 mm
	Szerokość	41,5 mm
	Wysokość	19 mm
	Wysokość montażu	2 mm

AT-KS-USB-C


Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

39981
4251269335259
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

AT-KS-HDMI

Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

39969
4251269325168
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

AT-KS-CAT6

Numer części
EAN
Opak.
Długość
Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu

39970
4251269325175
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm
