

KT-DPF | Wielozakresowe moduły uszczelniające, szare


w kształcie piramidy, do kabli o średnicy 3-26 mm / IP54 / UL Typ 12



Przepusty KT-DPF akceptują szeroki zakres średnic kabli. Ogromna korzyść, gdy dokładna średnica kabla nie jest znana z góry. Dzięki elastyczności i unikalnemu kształtowi piramidy, prowadzenie i elastyczne pozycjonowanie sztywnych kabli jest znacznie łatwiejsze w porównaniu z użyciem konwencjonalnych dławików kablowych.

Przepusty KT-DPF nie są dzielone i dlatego można ich używać tylko do kabli bez konektorów.

Docinanie modułów KT-DPF: średnica kabla mniejsza o 20%. Zaleca się dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem kabli za pomocą opaski kablowej.

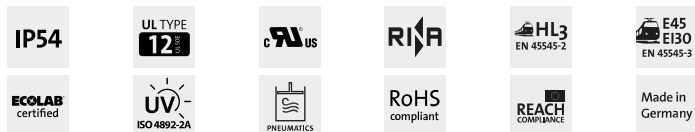

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Duży zakres mocowania 3 - 26 mm przy użyciu tylko 3 różnych modułów uszczelniających
- Pasuje do lokalnego poprowadzenia kabli bez złączy
- Łatwe w magazynowaniu

Rodzaje i rozmiary produktów


KT-DPF-A gy



Numer części	41260
EAN	4251269306730
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Długość	21 mm
Szerokość	21 mm


Wysokość	50 mm
Wysokość montażu	33 mm
Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Zakres mocowania	1 x 3 - 12 mm

KT-DPF-B gy



Numer części	41261
EAN	4251269306747
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Długość	41,5 mm
Szerokość	42 mm

Wysokość	59 mm
Wysokość montażu	42 mm
Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Zakres mocowania	1 x 4 - 18 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41262
4251269306754
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

59 mm
42 mm
Okragły kabel
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management