


# KVT-SNAP | "snap in"-kabelförskruvning, delbar

kan kopplas in, för kablar med kontakt, för utskärningar M32 - M63 / IP54

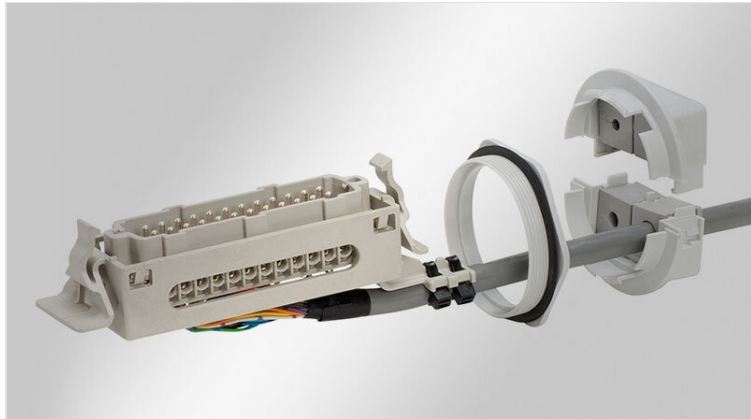

KVT-SNAP är en rund delad Kabelförskruvning för snabb och enkel installation av kablar med kontakter eller kompletta kablage.

Genom att använda modellen KVT-SNAP, kan kablarna dras genom tjocka väggar (> 5 mm), t.ex. genom kopplingsboxar utan användning av verktyg.

En tätningring ingår i transporten.

## Montage:

Snäppringen skruvas in med metrisk gänga eller genom att knacka in den i utskärningen (den kan också fästas med en låsmutter). När snäppringen är fäst vid höljet kan den utrustade KVT:en helt enkelt skjuts in i snäppringen.

IP54

UL US



HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonate
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-30 C° till 100 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter, Snap-in

## Fördelar

- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Garantier på förkontaktade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Lämplig för metrisk håltagning
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar
- Simpel montage/demontage från framsidan

## Produkttyper och storlekar


### KVT-SNAP 32 gy



ArtNr.	<b>45130</b>
EAN	<b>4251269311260</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>16 mm</b>
Färg	<b>grå (liknande RAL 7035)</b>
Yttre diameter	<b>40 mm</b>


Monteringshöjd	<b>21 mm</b>
Utskärning, metrisk	<b>M32</b>
Utskärning, rund	<b>32,3 mm</b>
Tråd	<b>M32 x 1,5</b>
Trådlängd	<b>11 mm</b>
Lämplig för insatser	<b>1 x KT små</b>

### KVT-SNAP 40 gy




ArtNr.	<b>45134</b>
EAN	<b>4251269311277</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>16 mm</b>
Färg	<b>grå (liknande RAL 7035)</b>
Yttre diameter	<b>40 mm</b>

Monteringshöjd	<b>21 mm</b>
Utskärning, metrisk	<b>M40</b>
Utskärning, rund	<b>40,4 mm</b>
Tråd	<b>M40 x 1,5</b>
Trådlängd	<b>11 mm</b>
Lämplig för insatser	<b>1 x KT små</b>

**KVT-SNAP 63|4 gy**

ArtNr. **45152**  
EAN **4251269311284**  
Antal **5**  
För antal kablar **16**  
Max. kabelldiameter **17 mm**  
Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
Yttre diameter **70,5 mm**

Monteringshöjd **21 mm**  
Utskäring, metrisk **M63**  
Utskäring, rund **63,4 mm**  
Tråd **M63 x 1,5**  
Trådlängd **11 mm**  
Lämplig för insatser **4 x KT små**

**KVT-SNAP 63|1 gy**

ArtNr. **45154**  
EAN **4251269311291**  
Antal **5**  
För antal kablar **1**  
Max. kabelldiameter **35 mm**  
Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
Yttre diameter **70,5 mm**

Monteringshöjd **21 mm**  
Utskäring, metrisk **M63**  
Utskäring, rund **63,4 mm**  
Tråd **M63 x 1,5**  
Trådlängd **11 mm**  
Lämplig för insatser **1 x KT stor**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management